

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉTRICAS

HA12 IP

Excelente capacidade de manobra em áreas estreitas

- > Dimensões compactas com 1,35m largura
- Altura recolhida de 2,10m permitindo passagem em padráo nacional
- Jib com movimento vertical positivo e negativo 140° $(+70^{\circ}/-70)$
- Mínimo raio curvas (2.85m)

Ótima produtividade e conforto

- Alcance horizontal de até 6,3m
- > Grande autonomia de trabalho
- Comandos inteiramente proporcionais

Robusta e de fácil manutenção








More than lifting




Haulotte >>>

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	HA12 IP
Altura de trabalho	12 m
Altura plataforma	10 m
Alcance máximo horizontal	6.3 m
Altura até articulação	5.25 m
Capacidade máxima	230 kg
Ângulo deslocamento vertical do jib	140° (+70/-70)
A Comprimento recolhido	5.45 m
B Largura	1.35 m
C Altura recolhida	2 m
Altura para transporte	2.5 m
D Distância entre eixos	2 m
Distância ao solo	15 cm
🕞 x 🕝 Dimensões da plataforma	1.2 x 0.8 m
Raio de giro	0 cm
Velocidade de translação	0.9 - 4.5 km/h
Raio curva externo	2.85 m
Ângulo de giro da torre	355 °
Ângulo de giro da plataforma	180° (+90/-90)
Alimentação	48V - 375 Amph (C5)
Gradeabilidade	25 %
Pneus não marcantes	7x12''
Tanque hidráulico	30 l
Peso total	5900 kg

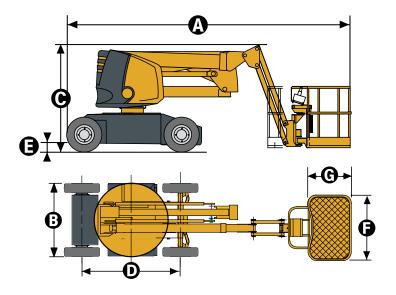

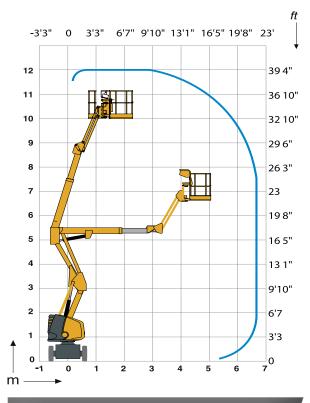

EQUIPAMENTO STANDARD

- Baterias de semi-tração
- Indicador de carga de baterias
- Carregador de baterias 48 V 50 A
- Control box superior para comandos sensível
- Alarme de inclinação 3º
- Pneus sólidos não marcantes
- Utilização no exterior muito segura, pode ser utilizada com ventos de até 45km/hora
- Dispositivo para liberação dos feios
- Horímetro
- Bloqueio mecânico giro da torre
- Pontos para reboque e elevação
- Bomba manual de emergência
- 2 rodas motrizes e 2 diretrizes traseiras
- Sensor de carga na plataforma
- Buzina

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Indicador luminoso
- Tomada eléctrica na cesta
- Alarme de translação
- Recheio centralizado das baterias
- Baterias de tração de 360 Ah
- Baterias a prova d'água
- Linha para ar comprimido
- Liberação de freios eletricamente e remota
- Óleo biodegradável
- Opção de cesto com dimensões (1,4m x 0,8m)

